

Princess mjukvattenfilter och specialfilter

Filter för mindre vattenförbrukning

HOH Vattenteknik AB
(huvudkontor)
Kantyxegatan 25
Box 9226
S-200 39 Malmö
Tel.: +46 40 691 45 00
Fax: +46 40 21 20 55
E-mail: info@vattenteknik.se

HOH Vattenteknik AB
(avdelningskontor)
Viskastrandsgatan 5
S-506 30 Borås
Tel.: +46 33 13 63 00
Fax: +46 33 13 63 10

HOH Vattenteknik AB
(avdelningskontor)
Älvhagsvägen 11
S-194 53 Upplands Väsby
Tel.: +46 8 735 75 60
Fax: +46 8 27 77 11

www.vattenteknik.se



HOH Vattentekniks helautomatiska avhärdnings- och specialfilter med elektronisk programstyrning finns i olika utföranden. Val av utförande baseras på vattenförbrukning och råvattenkvalitet. En fysikalisk-kemisk vattenanalys samt uppgifter om de driftmässiga förutsättningarna utgör underlag för val av rätt filteralternativ.




De hårdhetsbildande ämnena kalcium (Ca) och magnesium (Mg) är normalt förekommande i alla typer av råvatten. Filter som bygger på jonbytesteknik reducerar kalcium- och magnesiumhalterna till mycket låga värden, vilket leder till att varmvattenberedare och rörledningarna skonas från igensättningar. HOH Vattenteknik har tillverkat och tillhandahållit mjukvattenfilter i mer än 75 år.

Funktion och utförande

Princess mjukvattenfilter levereras som en komplett enhet. Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade i korrosionsbeständiga material. När det hårda vattnet passerar genom jonbytarmaterialet byter de hårdhetsbildande salterna plats med mer lösliga salter och vattnet blir mjukt. Då jonbytare blir mättad med kalk, regenereras den med en saltlösning. Vid regenerering sker automatisk förbigång av råvatten.

Automatik

Filtret är försett med elektronisk programstyrning. Som tillbehör kan

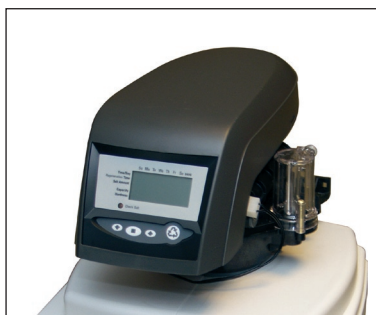

Mjukvattenfiltrets elektroniska programstyrning med vilken vattenvolym, regenereringsintervall och -tider kontrolleras.

automatiken utrustas med klorinator för desinfektion av filterbädden under regenerering. Filter som är utrustat med klorinator indikerar påfyllning av salttabletter automatiskt. Regenereringsintervallet bestäms av vattenförbrukningen och hårdheten i vattnet. Mjukvattenfilterna Mini-E, Midi-E och Turbo-E är tidsstyrda filter. Regenereringsintervallet är 1-99 dagar. Midi-EV är ett volymstyrt filter. Regenereringen sker automatiskt, efter förinställd vattenvolym. Automatiken matas med 12 V via en skyddstransformator som medlevereras. Effektförbrukningen är endast 8 W.

Vid anslutning till kommunalt nät bör man ta kontakt med kommunen för installationsanvisningar.

Användningsområden

Princess mjukvattenfilter är avsedda för hushåll och mindre industrier. Reducering av de hårdhetsbildande ämnena kalcium (Ca) och magnesium (Mg) leder till lägre energikostnader då varmvattenberedare skonas från igensättningar. Kalkfläckar på diskgodsets undviks och tvättmedelsförbrukningen minskar. Mjukvattenfiltren levereras även i specialutförande för reduktion av nitrat och humus.



Automatiken kan vridas och monteras i tre olika lägen för bästa åtkomlighet.

Tekniska data	Mini-E	Midi-E	Turbo-E	Midi-EV	Midi-E humus/nitrat	Midi-EVN	Midi-EVH
Kapacitet, l/min, norm	25	25	30	25	25	25	25
Kapacitet, l/min, max	40	40	45	40	40	40	40
Avhårdningskapacitet m ³ /reg vid 1°dH	29-36	42-52	100-120	42-52	**	**	**
Typ av regenereringsstyrning	Tid	Tid	Tid	Vattenmätare	Tid	Vattenmätare	Vattenmätare
Storlek saltförråd, kg	25	50	100	50	50	50	50
Yttermått LxBxH, cm	41x26x72	41x26x105	50x30x115	41x26x105	41x26x105	41x26x105	41x26x105
Anslutning, mm	22	22	22	22	22	22	22

* Princess Turbo-E lämpar sig även för filtrering av grumliga och järnhaltiga vatten.

** Kapacitet beräknas på vattenanalysresultat.