

HOH Vattenteknik AB
Box 9226
200 39 MALMÖ
Tel: 040 - 691 45 00
Fax: 040 - 21 20 55
E-post: info@vattenteknik.se
www.vattenteknik.se


HOH Vattenteknik AB
Viskastrandsgatan 5
506 30 Borås
Tel: 033 - 13 63 00
Fax: 033 - 13 63 10

HOH Vattenteknik AB
Karins väg 5
194 54 Upplands Väsby
Tel: 08 - 735 75 60

HOH Vattenteknik AB arbetar med att ta vara på och förädla vatten i Sverige såväl som över hela världen. Sedan mer än 70 år tillbaka är vi en leverantör som alltid utgår från kundens behov. Vår långa erfarenhet och kompetens inom vattenbehandling har gjort att vi idag räknas som ett av Sveriges ledande företag inom området. HOH Vattenteknik AB arbetar över hela fältet och det innebär att vi erbjuder allt från standardlösningar till avancerade kundanpassade speciallösningar.

Vi tillhandahåller marknadens bredaste sortiment av vattenbehandlingsutrustning.

Filter Poolclear

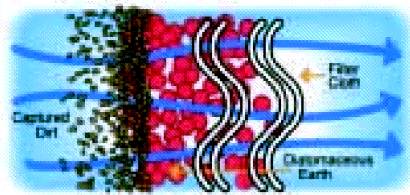

När mineralen cirkuleras i systemet beläggs filterduken. Vid filtrering samlas de allra minsta partiklar upp i mineralen. När mineralen är mättad görs enkelt en backspolning.



Filtertank

Filtrering med mineral ger inte bara ett rent vatten, utan ett *gnistrande* rent vatten. PoolClearfiltret avskiljer partiklar mindre än vad ögat kan se, annat än som grumlighet i vattnet.

För att ett filter skall fungera effektivt har två saker betydelse: filterarea och flödes-hastighet. En större filterarea ger längre intervall mellan backspolningar, vilket ger **mindre underhåll och skötsel**. En låg flödes-hastighet betyder mindre pumpeffekt och **lägre energikostnad**. Dessutom krävs ingen förbehandling med flockningsmedel, vilket ger **lägre kemikalieförbrukning**.

Egenskaper:

- Svängd filterkonstruktion, vilket ger

stor filterarea.

- Tank i lackerad plåt, vilket ger skydd mot korrosion och lång livslängd.
- Enkel öppningsanordning med klämring för lätt åtkomlighet
- 2" anslutning för högt flöde
- Lätt avtagbara filterelement för rengöring
- Kraftig rotor i termoplast.
- Unik motståndskraftig rotorpackning, som motstår smuts och skräp, för problemfri drift.

Vi rekommenderar att säcktömmare används för påfyllning av mineral (extra tillbehör)

Filter PoolClear – storlekar								
Modell	Area (m ²)	Nödv. höjd (mm)	Ø (mm)	Flöde (m ³ /h)		Volym (m ³)		
				Max	Norm	6 h	8h	12h
SMBW 2024	2,1	788	508	13,1	10,4	78,6	104,8	157,2
SMBW 2036	3,2	940	508	19,9	15,9	119,4	159,2	238,8
SMBW 2048	4,4	1100	508	26,7	21,3	160,2	213,6	320,4
SMBW 2060	5,4	1245	508	32,9	26,3	197,4	263,2	394,8
SMBW 2072	6,5	1397	508	34,0	31,7	204,0	272,0	408,0