



# Patronfilter

- Filter för mindre vattenförbrukning



Patronfilterhus 10" och 20", med olika patroner samt specialverktyg för patronbyte och väggkonsol.

HOH Vattentekniks patronfilter är avsedda för att filtrera bort sediment ur vattnet såsom partiklar, humus, järn mm samt för lukt och smakförbättring.


### Funktion och utförande

Patronfilterhusen är tillverkade i kraftig polypropylen (PP) och används beroende på råvattnets kvalitet. HAY och MSG har transparent behållare och HOH är ej transparent. Samtliga filterhusen är utrustade med avluftningsventil i toppen vilket underlättar vid patronbyte. På filterhusen HAY, MSG och HOH kan en konsol (tillbehör) monteras för att fästa patronhuset på t ex en vägg.

Patronbyte sker när vattenkvaliteten märkbart har förändrats eller att filtret blivit så nersmutsat att flödet ur kranen minskat till en oacceptabel nivå. För att underlätta patronbyte rekommenderas ett specialverktyg (tillbehör).

### Användningsområde

Patronfilterhusen är framför allt avsedda att installeras på kallvattenledningen t ex under diskbänken enligt figur 1 eller direkt på inkommande vattenledning.

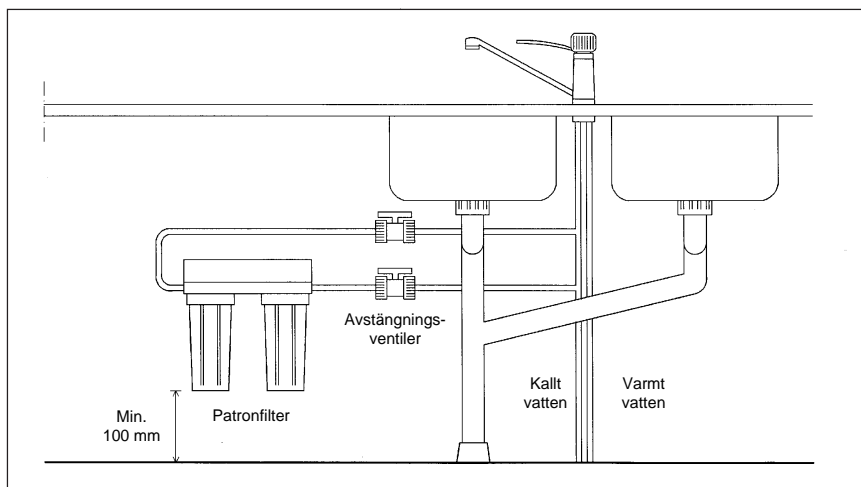

De olika patroner som används i första hand är följande:

- Polypropylenpatron och bomullspatron för filtrering av partiklar.
- Patron med aktivt kol för lukt, smakförbättring samt humus och avklorering.

i mässing och är lämplig för anslutning på inkommande ledning i t ex enfamiljs fastigheter eller fritidshus. Om råvattnet innehåller bakterier installeras lämpligen HOH Vattentekniks bakteriefilter UV-aggregat.

HAY och HOH filterhus har anslutningar i kraftig polypropylen och är därför lämpliga vid lågt pH eller aggressivt vatten. MSG har anslutningar

Tekniska data	HAY 10"	HAY 20"	HOH 10"	MSG 10"	MSG 20"
Kapacitet liter/min.	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50
Dimension Höjd mm	320	580	315	310	565
Dimension Diameter mm	120	128	120	123	150
Anslutning in-utlopp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Arbetstryck bar	8	8	6	8	8
Temperatur max. °C	40	40	40	40	40

\* För patronbyte erfordras minst 100 mm fritt mått under filtren.  
Tillbehör: Konsoll, specialverktyg (nyckel)